


## Zsaluziákhoz szükséges 230 V-os előkészítés távirányítós vezérlésnél

Távirányítós motorok közvetlen 230 V-tal működnek. Minden zsaluzia motor végétől számított 60 cm-en belül egy 65 mm-es szerelvény dobozt kell elhelyezni a beltérben benne a 3\*1 mm<sup>2</sup> es bejövő 230V-os tápfeszültséggel (fázis, nulla, védővezető). Ebből a dobozból 13,5 mm-es PVC csővel kell összekötni ablakmélyedés és a nyílászáró külső felső hármass találkozásánál lévő sarkot.



Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a zsaluzia motor a talajszinttől számított 5 méteren belül van. Ekkor a vezetékekkel közvetlenül ki lehet állni az ablakmélyedés és a nyílászáró külső felső hármass találkozásánál lévő sarokba.

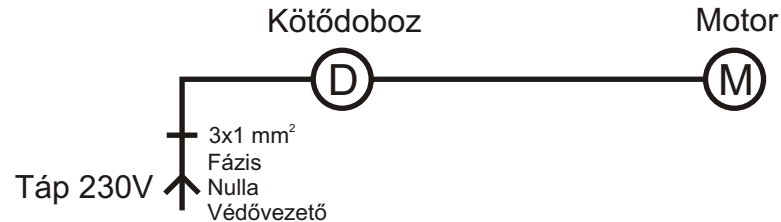